




GLIJMOER van bovenaf insteken (NL)

Mise en place de l'ÉCROU COULISSANT par le haut (FR)

Putting the SLIDING NUT from above (ENG)

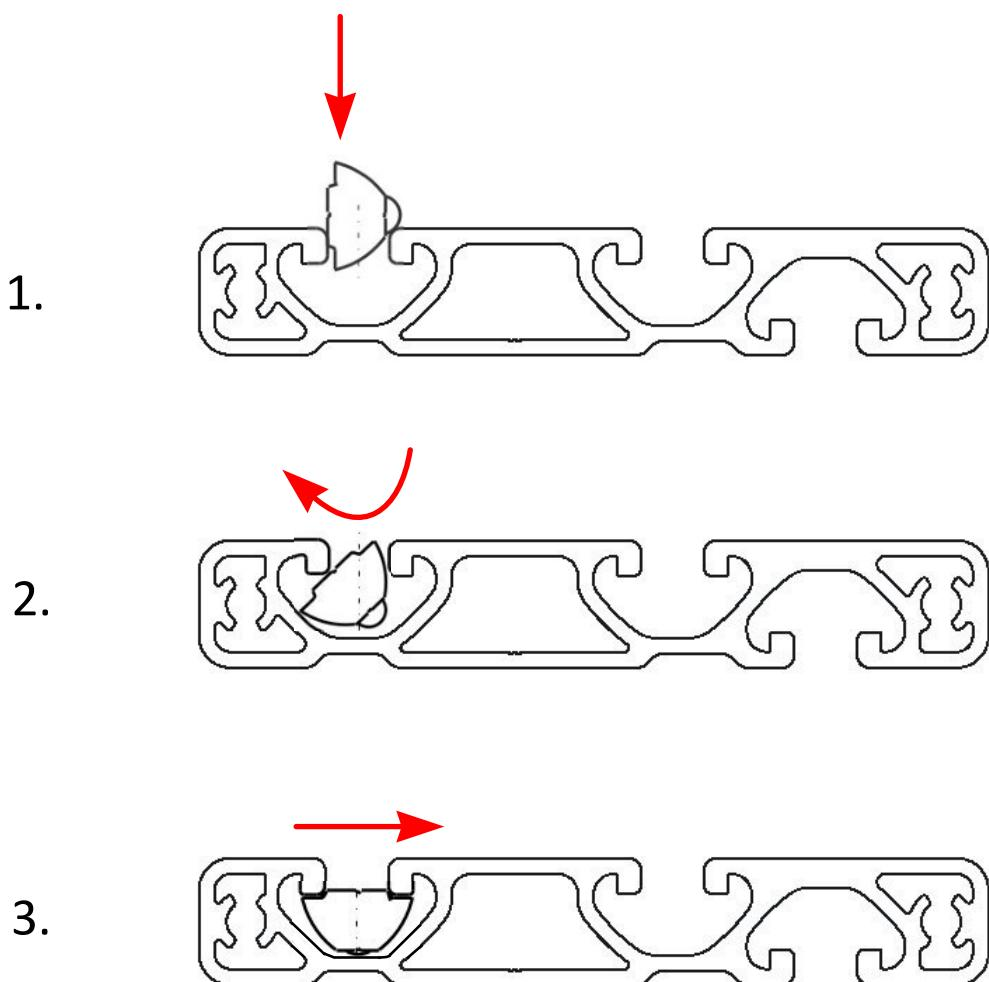

(NL) Om de glijmoer eruit te halen, duw je erop, draai deze naar de positie zoals in tekening 2. Dan kan je de glijmoer rechtrekken, met je vingers, met een bektang of met een sterke magneet.

TREFWOORDEN : glijmoer, aluminium montageprofiel

(FR) Pour retirer l'écrou coulissant, poussez-le, tournez-le dans la position indiquée sur le dessin 2. Vous pouvez ensuite relever l'écrou coulissant, soit avec vos doigts, soit avec une pince à bec ou un aimant puissant.

MOTS-CLÉS : l'écrou coulissant, profile de montage alu

(EN) To remove the sliding nut, push it in and turn it to the position shown in drawing 2. Then, you can then lift the sliding nut with your fingers, a long nose pliers or a strong magnet.

KEYWORDS : Sliding nut, alu profile



<https://youtu.be/tH2bjWDA6sl>